童里居夢（ドリーム）　ガゼボ　NDG-21　　取扱説明書

この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用下さい。
なお、この説明書はいつでもご覧いただけるように大切に保管していただきます様お願い申し上げます。

＜使用上の注意＞

＊設置後は屋根にぶら下がったり、壁にもたれかかったりは絶対にしないで下さい。
（一定の強度はありますが、材料が木の為、鉄のような強度はありません。）
＊外壁に物等を立掛けないで下さい.破損・腐食の原因になります。
＊平坦な場所でご使用下さい。

＜設置場所について＞

＊水平で凹凸のない場所をお選び下さい。
また建具に不具合が生じますので、設置場所は必ず水平に
して下さい。

＜組立上のご注意＞

＊組立時は、安全のため手袋を着用して下さい。
＊風の強い日や雨の日は組立を避けて下さい。
＊組立を行う時は、必ず二人以上で行って下さい。
＊組立途中の放置は避けて下さい。やむを得ず組立途中で離れる時は、
支え柱かロープによる部材固定を行って下さい。
＊脚立やはしごを使用したり、屋根に登って作業する場合、転倒、
転落してけがをしないよう、足元・バランスに十分にご注意下さい。

メンテナンスについて

・この商品は、工場出荷時にオイルステイン塗装を施してありますが、
長雨が続いたり、積雪等の影響で長時間湿った状態が続きますと、カビが発生しやすくなります。
それを防止する為、設置後できるだけ早い時点で屋外用塗料を塗布して下さい。
塗料は油性の防腐防虫に効果があるとされている物が適当です。
又、塗料を塗布する事によって材木のひび割れ・反りといった現象が比較的軽減されます。
塗装は塗料の説明書に従っていただきますが、数回の重ね塗りが有効です。
・塗装は、当初は半年に1回程度（梅雨や積雪などの前に）実施していただきますと、非常に効果的です。

輸入元　ショーワ

部材明細　ガゼボ 本体 の部材

作業の前に、下記の部材が全てそろっていることを確認してください。

① 外枠 ×4 	② 外枠(小) ×4	④ 屋根柱受け ×1	⑥ 土台金具 ×8
	③ 屋根柱 ×8	⑤ 屋根板 ×8 	⑦ 頂点プレート ×1

⑧ 固定金具A ×8	⑨ 固定金具B ×8	⑩ アンカープレート ×8	⑪ 防水材(五角) ×16	⑫ 防水材(四角) ×40
⑬ 木ネジ (25mm) ×150	⑭ 木ネジ (40mm) ×110	⑮ 木ネジ (50mm) ×60 	⑯ 木ネジ (70mm) ×20	⑰ 釘 ×400

※ネジ・釘の数量は、予備を含めているので、
実際使用量よりやや多めに入っています。

●お客様でご準備ください。

設置場所の寸法

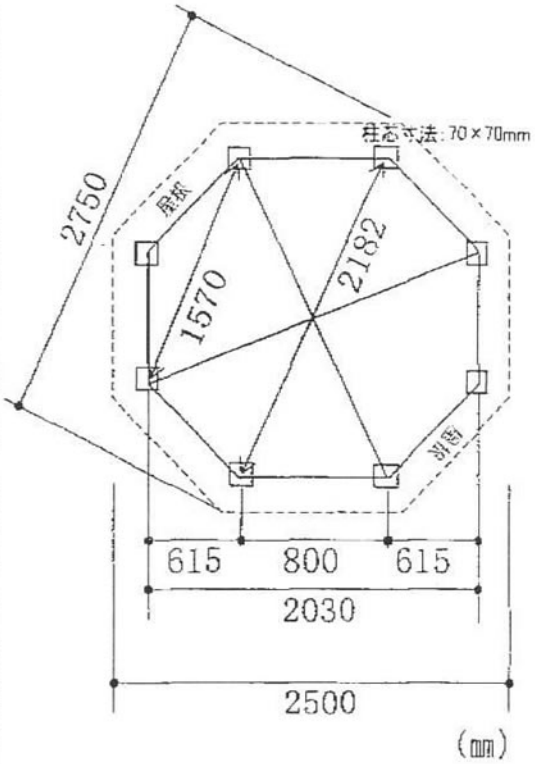

⚠ 設置場所は、必ず水平を取ってください。

組立方法

1. ①外枠に、⑥土台金具を取り付けます。
4ｾｯﾄ取り付けて下さい。

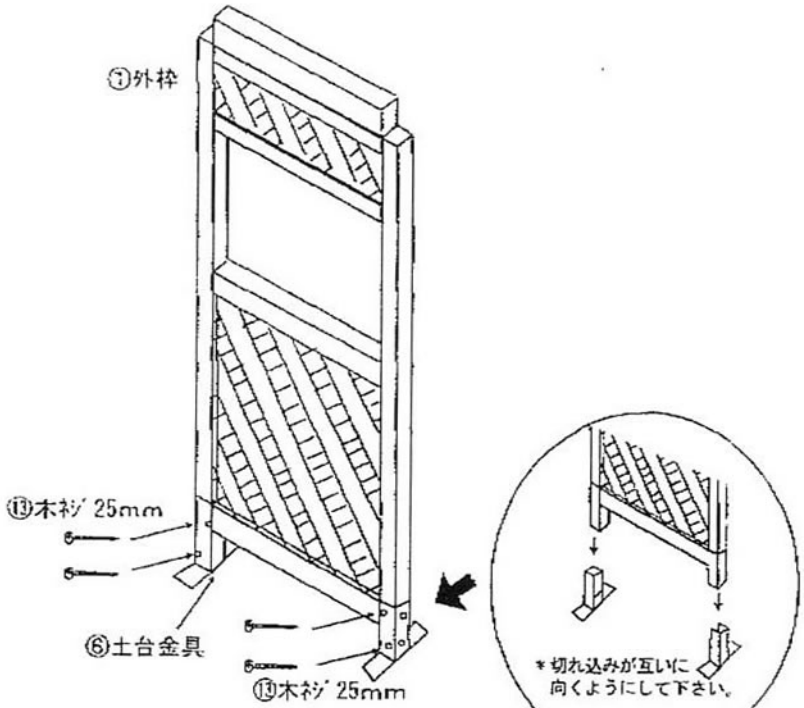

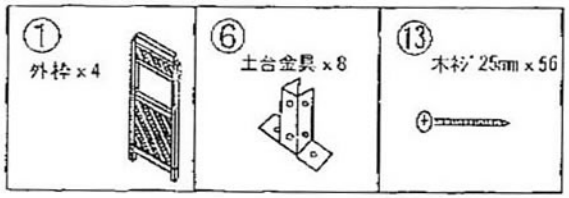

2. ①外枠と②外枠(小)を取り付けます。

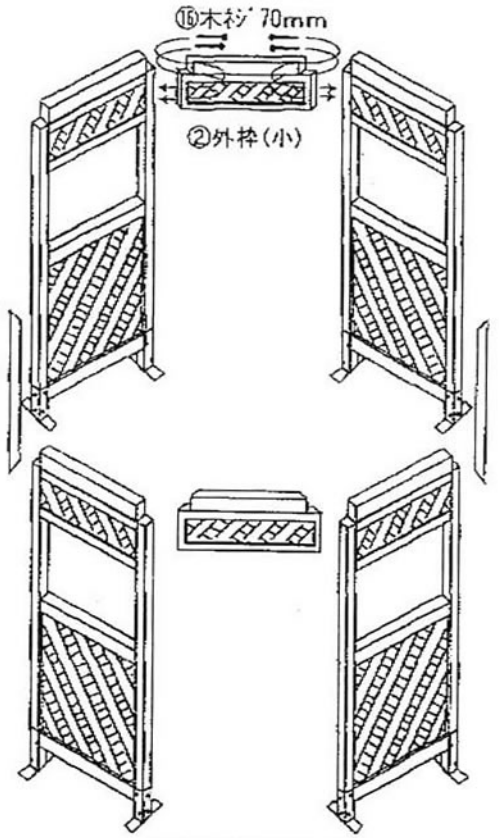

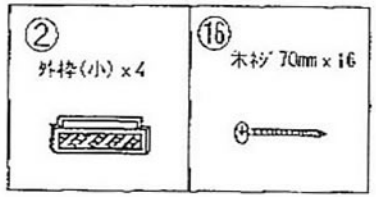

3.

まず、③屋根柱2本を④屋根柱受けに取り付けます。

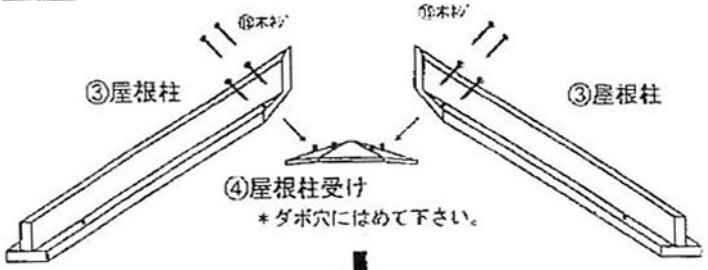

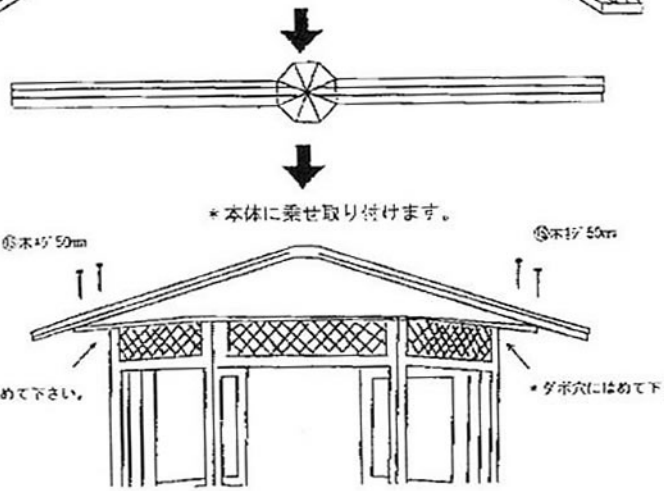

③ 屋根柱 x 2 	④ 屋根柱受け x 1	⑮ 木ネジ 50mm x 12

4.

本体に屋根柱残り6本を取り付けます。

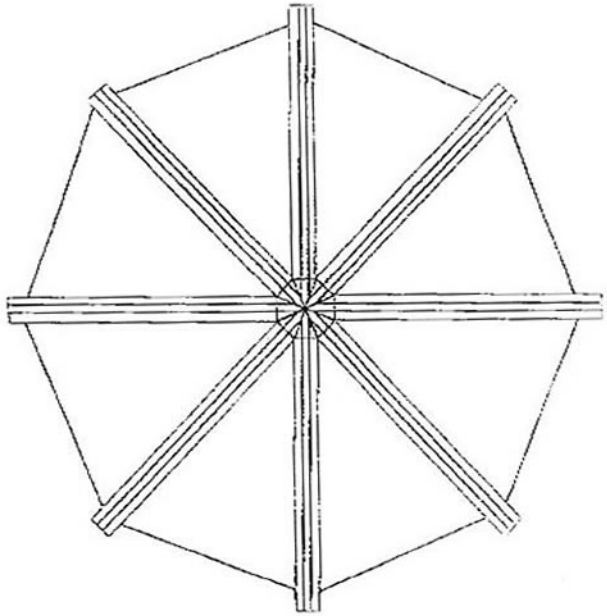

③ 屋根柱 x 6 	⑮ 木ネジ 50mm x 36 

5.

本体に⑤屋根板をのせて下さい。

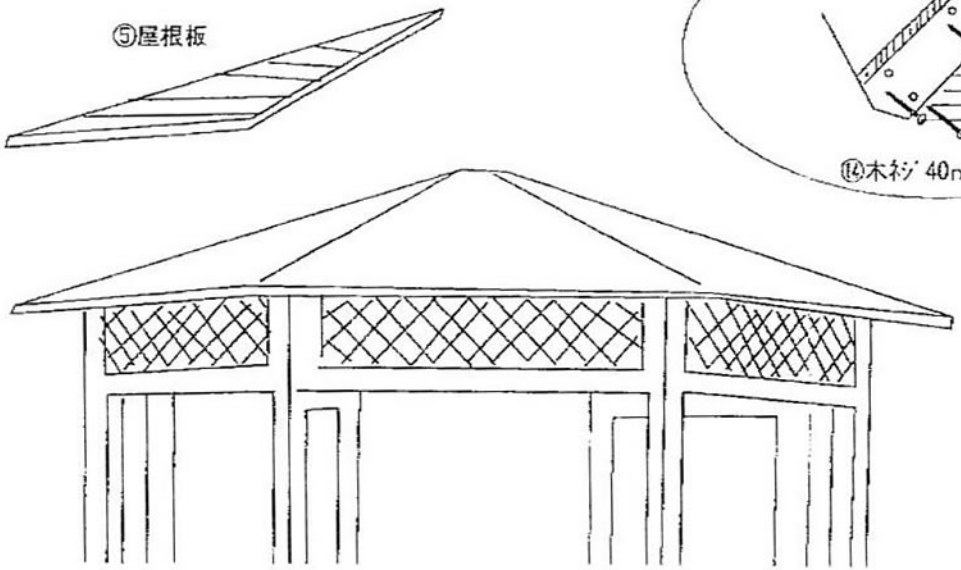

6.

本体裏側から柱と屋根板を⑭木ネジ 40mmで固定。
⑧固定金具を⑭木ネジ 40mmと⑬木ネジ 25mmで取り付けます。

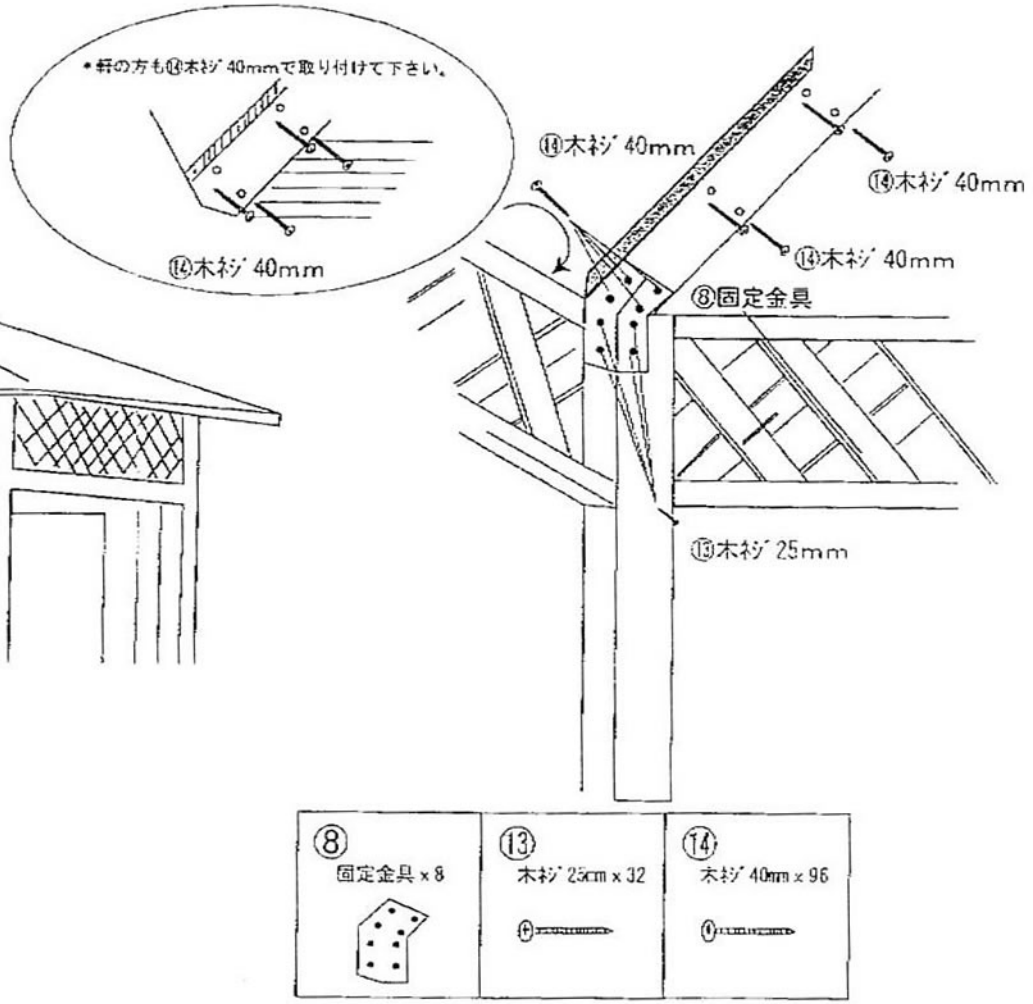

⑤ 屋根板 x 8	⑧ 固定金具 x 8	⑬ 木ネジ 25cm x 32	⑭ 木ネジ 40mm x 96

7.

⑨固定金具を8枚取り付けます。

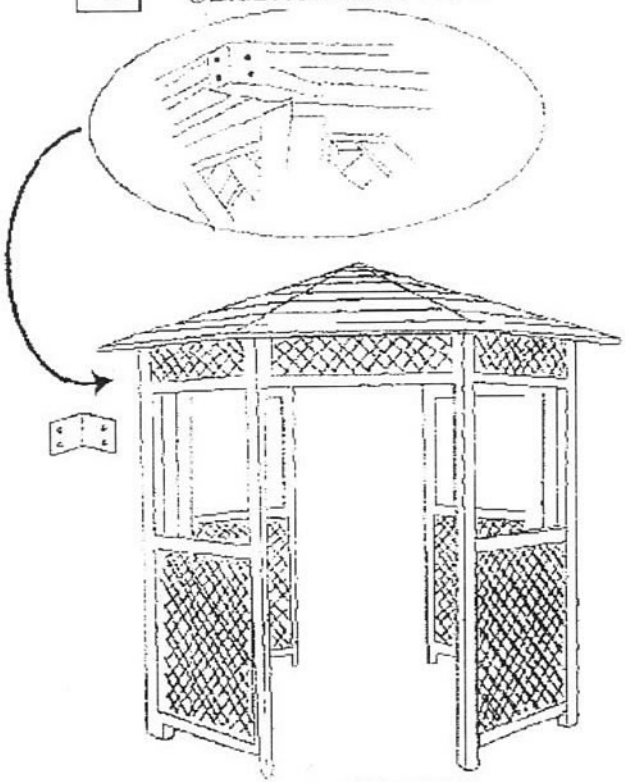

⑨	⑬
固定金具 x8	木ネジ 25mm x 32

8.

先に⑪⑫防水材を、パネルとパネルの継ぎ目にのせて⑰ビスで留めていきます。
最後に⑦頂点プレートを中央に⑬木ネジで取り付けます。

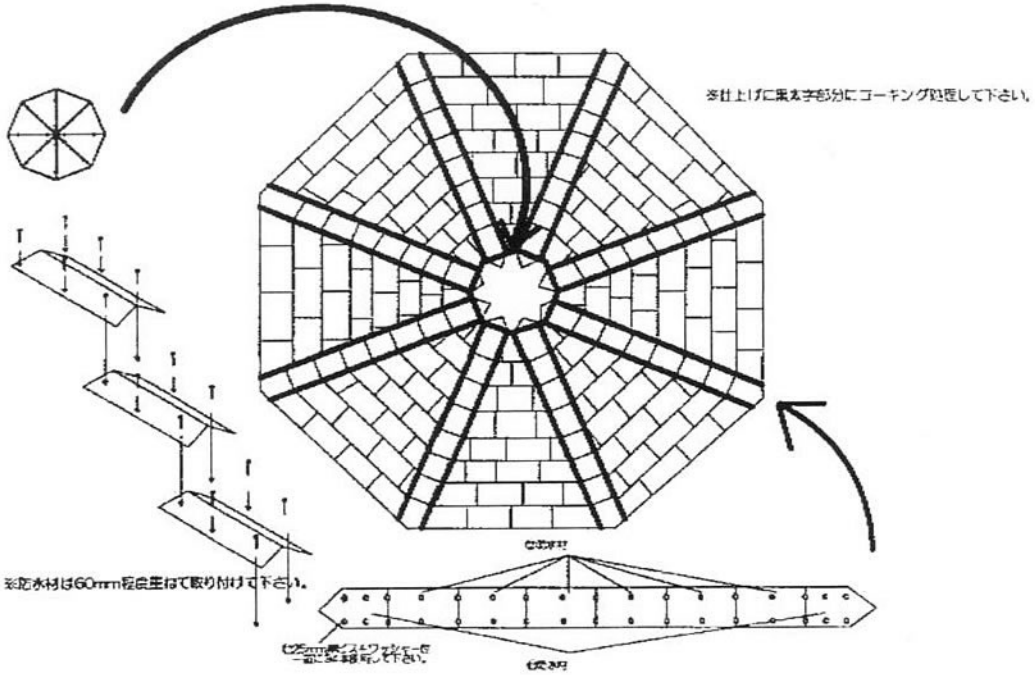

⑦	⑬	⑪	⑫	⑰
頂点プレート×1	ネジ 25mm×16	防水材×16	防水材×48	25mm皿ビスワッシャー付×28

ガゼボ用ベンチ

1脚分

* 座板 x 1
* 脚 x 4
* 脚補強板 x 2
* ボルト・ナット x 4セット
* 木ネジ x 4